



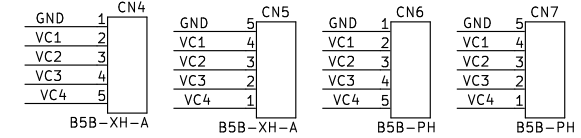
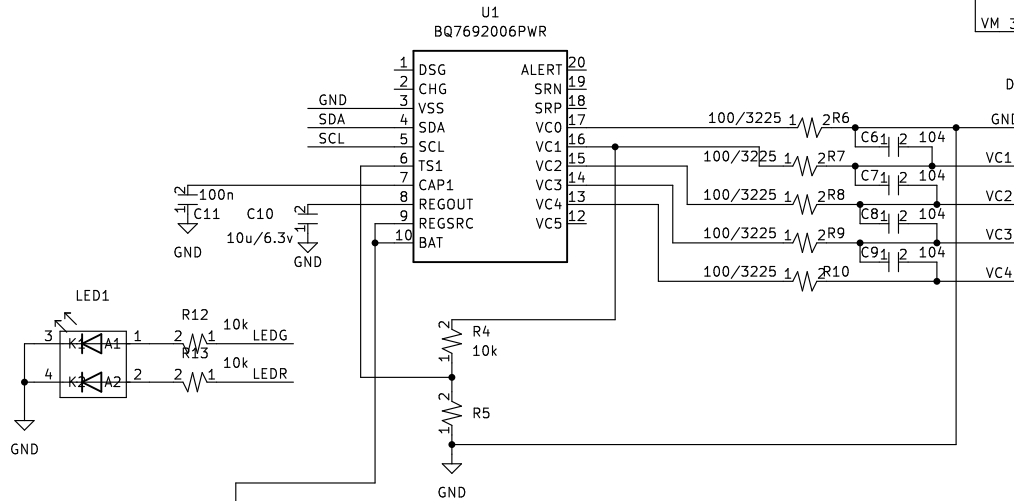
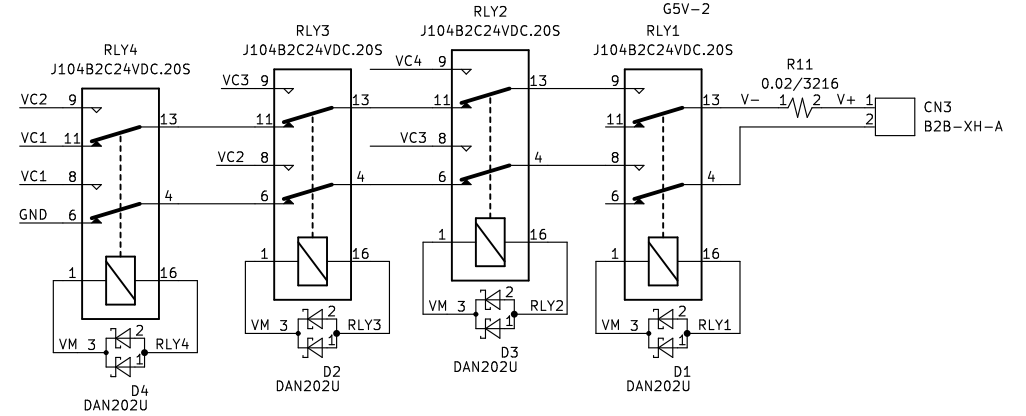


ISP(ArduinoIDE)

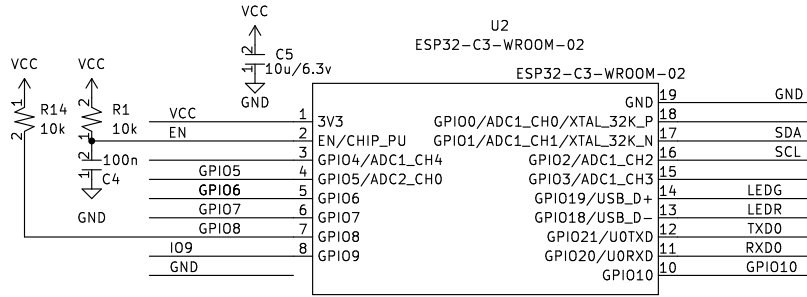

0530470810X



- 修正点
1. 電源電圧を5Vから24Vに変更する。
  2. リレーコイル電圧もDC24Vに変更する。
  3. GPIO8はプルアップして、リレーには使わない
  4. GPIO10をリレー4の駆動に使う
  5. BQ7692006の9、10ピンをDC24Vに接続する。

